

Nuovo prodotto MV474-7,62-D/S-L

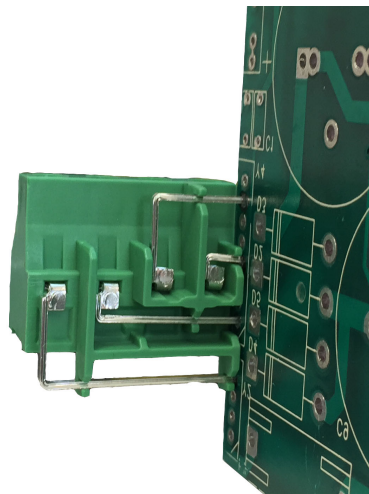
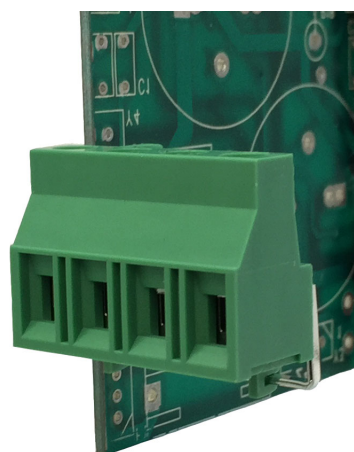
Subject: Nuovo prodotto MV474-7,62-D/S-L
 Publication date: February 2015
 Issue #: 51
 Content:



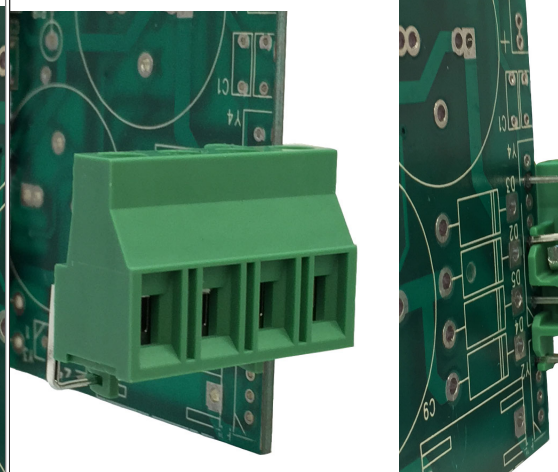
euroclamp è lieta di comunicare che la morsettiera MV47x-7,62-D/S-L è ora disponibile nell

MV474-7,62-S-L

morsettiera con pin rivolti lateralmente, lato sinistro

**MV474-7,62-D-L**

morsettiera con pin rivolti lateralme

**DATI TECNICI****INFORMAZIONI GENERALI**

sezione del conduttore: 4mm² flessibile
6mm² rigido

spellatura cavo: max 9mm
temp. di esercizio: -40°C ÷ +130°C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

corrente: 32A
tensione: 750V
tensione di prova: 2,5 kVrms/60s

CARATTERISTICHE MECCANICHE

vite M3

MATERIALI

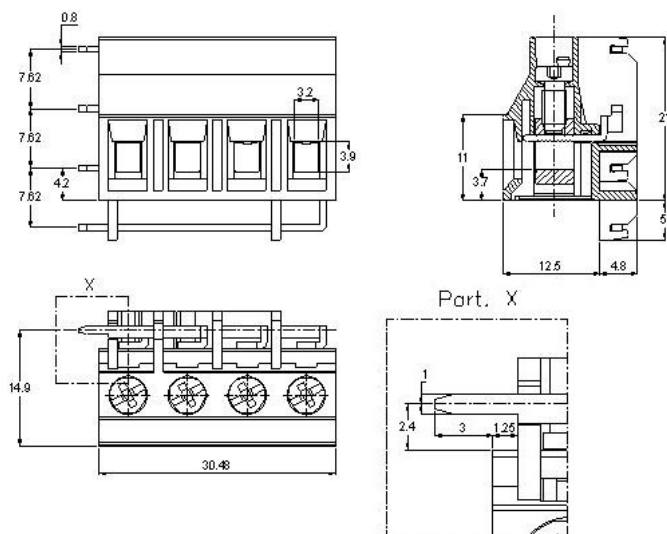
corpo isolante PA - UL 94 V-0
vite Acciaio zincato
morsetto Lega di rame
terminale Lega di rame

COLORI DISPONIBILI

RAL 6032
RAL 7035
RAL 9005
RAL 5012
RAL 3031
RAL 1016
RAL 2008
su richiesta

altri colori:

DISEGNO DIMENSIONALE



Mauro Izzi



Ass.El. Srl - C.so 25 Archi Loc. Roccaravindola
86070 Montaquila (IS) - ITALY
TEL: +39-(0)865-96517 / 96281
FAX: +39-(0)865-96363
email: info@euroclamp.it
web: www.euroclamp.it



Questa newsletter Le è stata recapitata perchè in passato ha manifestato interesse per la produzione **euroclamp**.
Gradiremmo ricevere quanto prima un suo riscontro in merito al contenuto di questo messaggio.

Se non desidera ricevere informazioni di questo tipo in futuro, clicchi .